

Das Daumenrad S16 ist ein für den Elektrohydraulikbereich konzipiertes Schaltgerät. Mit der Scroll- und Druckfunktion kann der S16 optimal als Auswahlgerät für Displays eingesetzt werden.

Technische Daten

Mechanische Lebensdauer S16	5 Mio. Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP67
Funktionale Sicherheit	PLd fähig (EN ISO 13849, entspricht SIL2 nach DIN EN IEC 61508)








Beispiel Abbildung

	S16	- D	- 2	- 2	-E10311	-X
Grundgerät						
S16 Daumenrad S16						
Zusatzfunktion						
D Drucktaster						
Einbaurichtung						
1 vertikal						
2 horizontal						
Betätiger Farbe						
1 schwarz						
2 grau						
Schnittstelle						
0,5...2,5...4,5 V redundant bei Ub= 5 V						
					E103 1	
						1
						2
SPI-Schnittstelle auf Anfrage						
Sonderausführung						
X Sonder/Kundenspezifisch						

S16 Einbauposition quer

Daumenrad 360° (18 Schritte)

Drucktasterfunktion

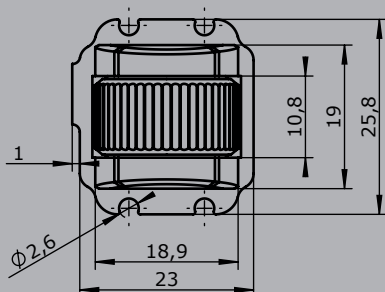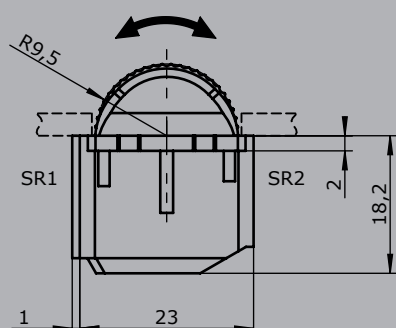

S16 Einbauposition längs

Daumenrad 360° (18 Schritte)

Drucktasterfunktion

